


LYONNAISE & CÉVENNES



Lyonnaise

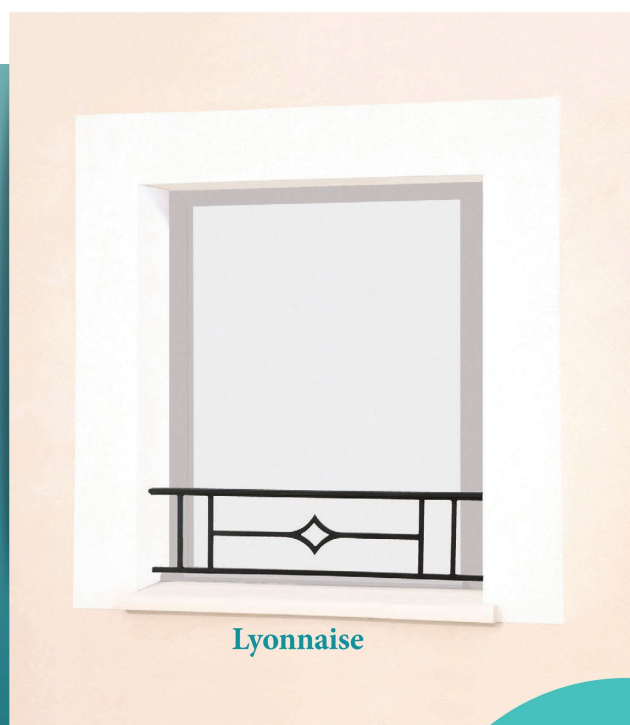

Cévennes

CONCEPTION

La barre d'appui est un système de protection contre les chutes.

Les propriétaires ont choisi majoritairement les modèles Lyonnaise et Cévennes pour équiper les ouvertures de leur habitation.

ROBUSTES,

les barres d'appui Lyonnaise et Cévennes sont surmontées d'un carré de 14 mm et d'une main courante moulurée de 40 mm.

De nombreux coloris sont possibles et les finitions galvanisées ou métallisées et thermolaquées sont à votre disposition pour faire durer vos équipements.

Ces 2 modèles s'intègrent parfaitement à tous les styles d'habitation

LES PLUS

- + Fixations sur platines fixes ou sur platines amovibles.
- + Fourniture de vis inviolables



Retrouvez
les caractéristiques de
ces barres d'appui en p.40

BARRES D'APPUI

ARIÉGEOISE

CONCEPTION

- Volutes centrales en plat de 14 x 6 mm, largeur totale 65 cm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 14,5 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 85 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



AUVERGNATE

CONCEPTION

- Traverse en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 5,4 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 30 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



BOURGOGNE

CONCEPTION

- Rond Ø 110 mm en plat de 14 x 6 mm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 14,5 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 40 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



CÉVENNES

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm. Motif losange central en tôle. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 25 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



DAUPHINOISE

CONCEPTION

- Volutes en plat de 14 x 6 mm et rond central Ø 110 mm, largeur totale 76 cm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 14,5 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 95 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



GARDOISE

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 25 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.




LYONNAISE

CONCEPTION

- Barreaux et motif central losange en carré de 14 mm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 25 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



MADRILÈNE

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm avec rosace centrale Ø 100. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 25 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



NANTAISE

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm avec motif en plat de 14 x 8, largeur totale 32,5 cm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 25 cm.



SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.

NÎMOISE

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm avec rosace centrale Ø 100 mm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 14,5 cm et 40 cm.




SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.

NORMANDE

CONCEPTION

- Motif forgé volutes en plat de 20 x 6 mm, largeur totale 57 cm. Lisse haute en plat de 20 x 10 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Lisse basse en plat de 20 x 10 mm. Hauteur 14,5 cm.



SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 75 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.

PARISIENNE

CONCEPTION

- Motif fer forgé en carré de 14 mm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 23,5 cm.



SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.

●●● OPTIONS ●●●

- Platines fixes
- Platines amovibles : pose en tableau uniquement.
- Pose en façade.
- Largeur supérieure à 149 cm : sur devis.
- 6 vis inviolables : support à préciser.
- Finition sur devis : voir page 36.
- Bord de mer à moins de 5 km à préciser impérativement.



Toutes les barres d'appui ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE



PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS



FICHE TECHNIQUE :
prise de cotes et fixations en page 44.

OPTIONS DE DIMENSIONS

BARRE D'APPUI Hauteur initiale	HAUTEURS OPTIONNELLES MAXIMALES	TYPE DE POSE
ARIÉGEOISE H : 14,5 cm	-	SCELLEMENT EN TABLEAU
AUVERGNATE H : 5,4 cm	-	
BOURGOGNE H : 14,5 cm	-	
CÉVENNES H : 25 cm	40 cm	
DAUPHINOISE H : 14,5 cm	-	
GARDOISE H : 25 cm	40 cm	
LYONNAISE H : 25 cm	40 cm	
MADRILÈNE H : 5 cm	40 cm	
NANTAISE H : 25 cm	40 cm	
NÎMOISE H : 14,5 cm	40 cm	
NORMANDE H : 14,5 cm	-	
PARISIENNE H : 23,5 cm	-	

BARRES D'APPUI

POITEVINE

CONCEPTION

- Motif forgé composé de volutes en plat de 20 x 6 mm, largeur totale 90 cm. Lisse haute en plat de 20 x 10 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 21,5 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 95 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.




ROMAINE

CONCEPTION

- Cadre en carré de 14 mm, main courante moulurée de 40 mm. Motif central sur barreau en carré de 12 mm, largeur 47 cm. Hauteur 25 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 70 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



SOLEIL

CONCEPTION

- Cadre en carré de 14 mm, rayons de soleil en plat de 14 x 8 mm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 33 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 90 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



STÉPHANOISE

CONCEPTION

- Barreaux et cadre en carré de 14 mm, main courante moulurée de 40 mm. Motif central en fer forgé de 12 x 6 mm, largeur totale 46 cm. Hauteur 25 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 70 cm, maximale 149 cm. Possibilité jusqu'à 35 cm sur demande.
- Pose en tableau.



TOULOUSAINE

CONCEPTION

- Motif en plat de 14 x 8 mm adapté à la largeur de l'ouverture. Lisse haute en plat de 14 x 8 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Lisse basse en plat de 14 x 8 mm. Hauteur 21,5 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 60 cm, maximale 140 cm.
- Pose en tableau.



VALDOISIENNE

CONCEPTION

- Motif en fer forgé en plat de 14 x 8, hauteur 43,5 cm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Lisse basse en carré de 14 mm. Hauteur 46 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 100 cm, maximale 149 cm.
- Fixation par scellement à partir de la largeur tableau 120 cm.
- Pose en tableau.



VALENCIA

CONCEPTION

- Barreaux et cadre en carré de 14 mm, main courante moulurée de 40 mm, barreau central en rond de 12 mm avec motif volute largeur totale 20 cm. Hauteur 25 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



VENDÉENNE

CONCEPTION

- Motif en plat de 14 x 8 mm, hauteur 16 cm. Largeur motif 75,5 cm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Hauteur 17,5 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 100 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.



VERSAILLES

CONCEPTION

- Motif forgé en volutes en plat de 14 x 8 mm soudées et baguées entre elles, largeur totale 60 cm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Lisse basse et barreaux en carré de 14 mm. Hauteur 25 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur tableau minimale 85 cm, maximale 149 cm.
- Pose en tableau.




VINCENNES

CONCEPTION

- Barreau en carré de 14 mm avec motif demi-rond en plat de 14 x 8 mm, largeur 16 cm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Lisse basse en carré de 14 mm. Hauteur 28 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, pose en tableau uniquement.




VOSGIENNE

CONCEPTION

- Barreau central en carré de 14 mm avec motif de 2 carrés en plat de 14 x 8 mm, largeur totale 25 cm. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm. Lisse basse et barreaux en carré de 14 mm. Hauteur 25 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.



ARRONDINE

CONCEPTION

- Tube rond Ø 40 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur maximale 149 cm.



●●● OPTIONS ●●●

- Platines fixes
- Platines amovibles : pose en tableau uniquement.
- Pose en façade.
- Largeur supérieure à 149 cm : sur devis.
- 6 vis inviolables : support à préciser.
- Finition sur devis : voir page 36.
- Bord de mer à moins de 5 km à préciser impérativement.



Toutes les barres d'appui ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE



PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE
EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS



FICHE TECHNIQUE :
prise de cotes et fixations en page 44.

DIMENSIONS

BARRE D'APPUI Hauteur initiale	HAUTEURS OPTIONNELLES MAXIMALES	TYPE DE POSE
POTEVINE H : 21,5 cm	-	SCELLEMENT EN TABLEAU
ROMAINE H : 25 cm	40 cm	
SOLEIL H : 33 cm	40 cm	
STÉPHANOISE H : 25 cm	40 cm	
TOULOUSAINE H : 21,5 cm	-	
VALDOISIENNE H : 46 cm	-	
VALENCIA H : 25 cm	40 cm	
VENDÉENNE H : 17,5 cm	-	
VERSAILLES H : 25 cm	40 cm à 60 cm	
VINCENNES H : 28 cm	40 cm à 60 cm	
VOSGIENNE H : 25 cm	40 cm	
ARRONDINE H : 4 cm	-	

MAIN COURANTE

MAIN COURANTE

CONCEPTION

- Carré de 16 mm surmonté d'une main courante moulurée de 40 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Fixation par scellement.
- Support de main courante tous les 150 cm.
- Type de pose par scellement.

•••OPTION•••

- Fixation à visser sur platines.




FICHE TECHNIQUE BARRES D'APPUI

VOIR NORMES NF P01-02




PRISE DE COTES

- La hauteur de la barre d'appui est en fonction de la hauteur de votre allège, et à 102 cm du sol fini.
- Hauteur minimum de l'allège : 45 cm.
- Normes NF P01-02**

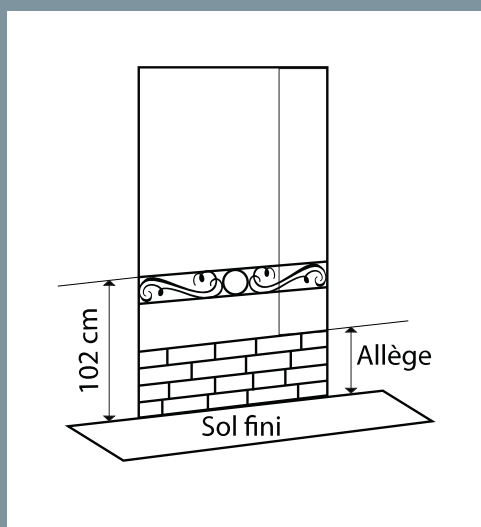

FIXATION SUR PLATINES FIXES

- Après une prise de cotes précises de l'ouverture (*crépi fini*), la pose s'effectuera après perçage du mur, en vissant les platines. Nous déduisons 4 mm sur la largeur d'ouverture.

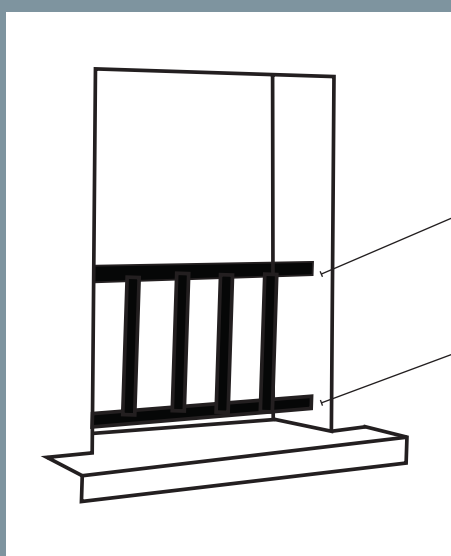

FIXATION SUR PLATINES AMOVIBLES

- Les barres d'appui (hors Arrondine, Auvergnate, Normande, Poitevine, Vendéenne) se posent avec 2 platines hautes et 2 platines basses.
- Nous déduisons 12 mm sur la largeur d'ouverture.

