

# ARDENNES



En dimensions standards, ce modèle s'adapte aux ouvertures de 50 cm à 149 cm de largeur. Les dimensions supérieures sont étudiées sur devis.

Le garde-corps ARDENNES est réalisé en fer plein rond de 14 mm pour offrir une grande robustesse.



## CONCEPTION

- Le garde-corps est une barrière de protection essentielle pour éviter les chutes.
- Sa ligne élégante et moderne réhausse parfaitement toutes les habitations.



## LES PLUS

- + Toutes les poses possibles : en tableau, en façade ou par scellement.
- + Toutes les fixations possibles : sur platines fixes ou sur platines amovibles ou par scellement.
- + Fourniture de vis inviolables et de caches de scellement à la demande.




Retrouvez les caractéristiques de ce garde-corps en p.46

# GARDE-CORPS | BALCONNETS

## ARDÉCHOIS

### CONCEPTION

- Barreaux droits en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux verticaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

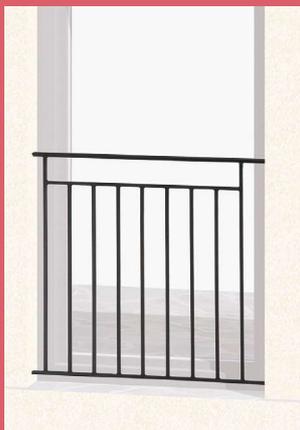

### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

## ARDENNES

### CONCEPTION

- Barreaux ronds de 14 mm, avec motif central hauteur 31 cm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.



### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

## ARLÉSIEN

### CONCEPTION

- En alternance, 2 volutes en plat de 14 x 6 mm sur barreaux droits en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.



### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

## AZUR

### CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm, droits et ondulés en alternance, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.



### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Pose en tableau.
- Hauteur de 40 à 95 cm.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE



FICHE TECHNIQUE : prise de cotes et fixations en page 52.



PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

### ●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade : cotes de l'embrasure à l'extérieur du scellement (*hors tout*) : 10,5 cm de chaque côté (voir page 52).
- Option platines fixes.
- Option platines amovibles pose entre tableau.
- Garde-corps ou balconnets d'une largeur > 149 cm, un renfort est nécessaire par poteau central ou patte de renfort.
- 6 vis inviolables (support à préciser).
- Finition sur devis : voir page 36.
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.
- Autres dimensions : nous consulter.

# GARDE-CORPS | BALCONNETS

## BOURGOGNE

### CONCEPTION

- Barreaux droits en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux verticaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée de ronds Ø 110 mm en plat de 14 x 6 mm, et d'une main courante moulurée de 40 mm.



### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

## CLASSIQUE

### CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.



### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

## CONTEMPORAIN

### CONCEPTION

- Motif en carré de 12 mm.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.




### SPÉCIFICITÉS

- Hauteur 100 cm uniquement.
- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur 100 cm.

## DROMOIS

### CONCEPTION

- Barreaux forgés ronds de 14 mm, avec motif central hauteur 7 cm. 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

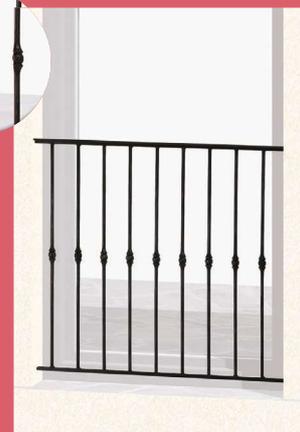

### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE



FICHE TECHNIQUE : prise de cotes et fixations en page 52.



PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

### ●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade : cotes de l'embrasure à l'extérieur du scellement (*hors tout*) : 10,5 cm de chaque côté (voir page 52).
- Option platines fixes.
- Option platines amovibles pose entre tableau.
- Garde-corps ou balconnets d'une largeur > 149 cm, un renfort est nécessaire par poteau central ou patte de renfort.
- 6 vis inviolables (support à préciser).
- Traitement de surface sur devis : voir page 36.
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.
- Autres dimensions : nous consulter.

# GARDE-CORPS | BALCONNETS

## LIMOUSIN

### CONCEPTION

- Barreaux horizontaux tube de 21 mm.
- Soubassement tôle de 2 mm motif oxycoupé.
- Main courante en tube rond de 40 mm.
- Plats verticaux de 40 x 8 mm sur les côtés.

### SPÉCIFICITÉS

- 10,8 cm de vide du sol à la lisse basse.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Fixation à visser dans le tableau par prolongement de la main courante et lisse basse par platines percées.
- Hauteur de 80 à 95 cm.



## LIMOUSIN TÔLÉ

### CONCEPTION

- Lisse basse tube de 21 mm. Tôle de 2 mm motif oxycoupé.
- Main courante en tube rond de 40 mm.
- Plats verticaux de 40 x 8 mm sur les côtés.

### SPÉCIFICITÉS

- 10,8 cm de vide du sol à la lisse basse.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Fixation à visser dans le tableau par prolongement de la main courante et lisse basse par platines percées.
- Hauteur de 80 à 95 cm.



## LYONNAIS

### CONCEPTION

- Barreaux droits et barreaux en losange, en alternance en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.



## MÉDITERRANÉE

### CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE



FICHE TECHNIQUE : prise de cotes et fixations en page 52.

PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS



### ●●● OPTIONS ●●●


- Pose en façade : cotes de l'embrasure à l'extérieur du scellement (*hors tout*) : 10,5 cm de chaque côté (voir page 52).
- Option platines fixes.
- Option platines amovibles pose entre tableau.
- Garde-corps ou balconnets d'une largeur > 149 cm, un renfort est nécessaire par poteau central ou patte de renfort.
- 6 vis inviolables (support à préciser).
- Traitement de surface sur devis : voir page 36.
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.
- Autres dimensions : nous consulter.

# GARDE-CORPS | BALCONNETS

## NANTAIS

### CONCEPTION

- Barreau en carré de 14 mm, motif losange hauteur 14 cm de chaque côté du motif central en plat de 14 x 8 mm, hauteur 32,5 cm. Barreaux droits en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux. Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

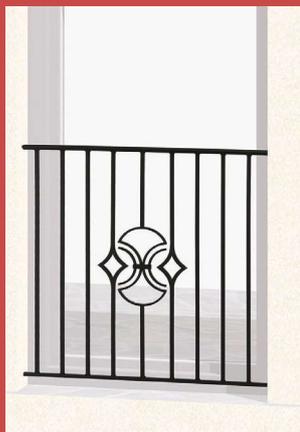


### SPÉCIFICITÉS

- Hauteur minimale 40 cm.
- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

## PRESSAC

### CONCEPTION

- Barreau en rond de 14 mm, Lisse haute et basse en tube de 40 x 20.

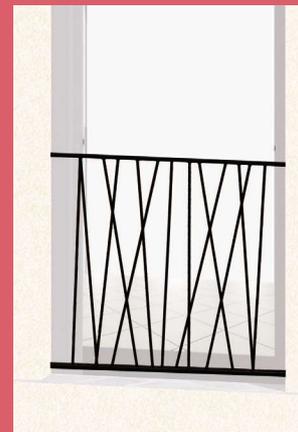


### SPÉCIFICITÉS

- Hauteur minimale 40 cm.
- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

## ROMAIN

### CONCEPTION

- Barreaux en carré de 12 mm avec motif central riveté hauteur 47 cm, largeur 18 cm, barreaux en carré de 12 mm en alternance. 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

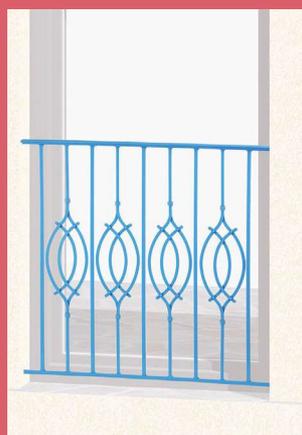


### SPÉCIFICITÉS

- Hauteur minimale 40 cm.
- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 50 à 95 cm.

## TARNAIS

### CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.
- 11 cm entre barreaux verticaux.

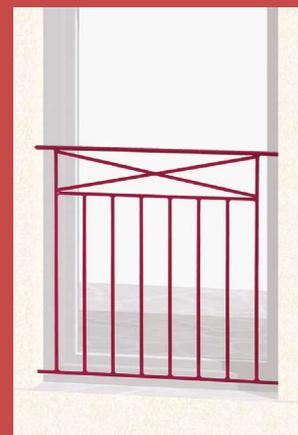

### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE



FICHE TECHNIQUE : prise de cotes et fixations en page 52.



PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

### ●●● OPTIONS ●●●


- Pose en façade : cotes de l'embrasure à l'extérieur du scellement (*hors tout*) : 10,5 cm de chaque côté (voir page 52).
- Option platines fixes.
- Option platines amovibles pose entre tableau.
- Garde-corps ou balconnets d'une largeur > 149 cm, un renfort est nécessaire par poteau central ou patte de renfort.
- 6 vis inviolables (support à préciser).
- Traitement de surface sur devis : voir page 36.
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.
- Autres dimensions : nous consulter.

# GARDE-CORPS | BALCONNETS

## TOULONNAIS

### CONCEPTION

- 1 barreaux central de 14 mm, avec motif hauteur 46 cm.
- Barreaux droits en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

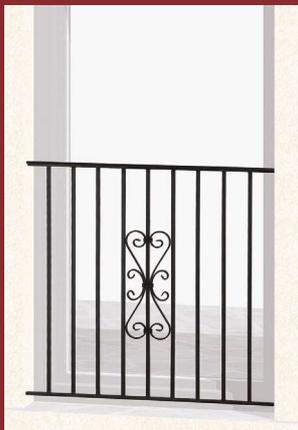


### SPÉCIFICITÉS

- Hauteur minimale 60 cm.
- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 60 à 95 cm.

## VALDOISIEN

### CONCEPTION

- Motif central en fer forgé en plat de 14 x 8 mm.
- Barreaux verticaux ronds de Ø 12 mm, barreaux avec motif rond central en alternance.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

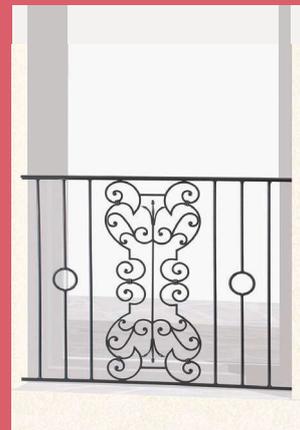

### SPÉCIFICITÉS

- Hauteur 100 cm uniquement
- Largeur minimale de l'ouverture 100 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur 100 cm.

## VAR DÉCO

### CONCEPTION

- Barreaux Ø 14 mm avec moulure centrale, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.



### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

## VAROIS

### CONCEPTION

- Barreaux horizontaux tube rond de 21 mm.
- Soubassement tôle de 2 mm perforée à 8 mm.
- Main courante tube rond de 40 mm.
- Plats verticaux de 40 x 8 sur les côtés.



### SPÉCIFICITÉS

- Soubassement à 45 cm du sol.
- 10,8 cm de vide du sol à la lisse basse.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Fixation à visser dans le tableau par prolongement de la main courante et lisse basse par platines percées.
- Hauteur de 80 à 95 cm.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE



FICHE TECHNIQUE : prise de cotes et fixations en page 52.



PEINTURE PURE ATMOSPHERE EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

### ●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade : cotes de l'embrasure à l'extérieur du scellement (*hors tout*) : 10,5 cm de chaque côté (voir page 52).
- Option platines fixes.
- Option platines amovibles pose entre tableau.
- Garde-corps ou balconnets d'une largeur > 149 cm, un renfort est nécessaire par poteau central ou patte de renfort.
- 6 vis inviolables (support à préciser).
- Traitement de surface sur devis : voir page 36.
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.
- Autres dimensions : nous consulter.

# GARDE-CORPS | BALCONNETS

## VERSAILLES

### CONCEPTION

- Barreaux central motif fer forgé en plat de 14 x 8 mm x h 60 cm. 11 cm maximum entre barreaux verticaux, 1 motif par largeur de 149 cm.
- Barreaux droits en carré de 14 mm.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.




### SPÉCIFICITÉS

- Hauteur minimale du garde-corps 65 cm.
- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 65 à 95 cm.

## VINCENNES

### CONCEPTION

- Barreaux en carré de 12 mm avec motif demi rond Ø 16 hors tout.
- 11 cm maximum entre les barreaux verticaux.
- Barreaux droits en carré de 12 mm sur les côtés.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

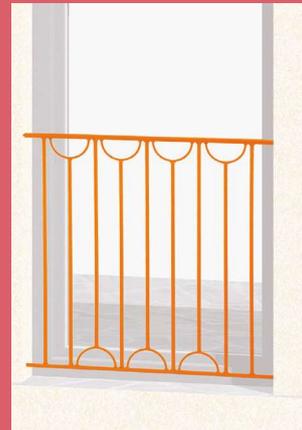


### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 60 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 50 à 95 cm.

## VOSGIEN

### CONCEPTION

- 1 barreau droit, 1 barreau en carré de 14 mm, motif de 2 carrés en plat de 14 x 8 mm, hauteur totale 25 cm, en alternance, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

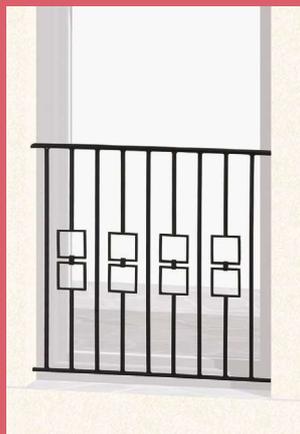

### SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

## OSEZ LA COULEUR



## EN CHOISSANT LA VÔTRE SUR LE NUANCIER RAL

### ●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade : cotes de l'embrasure à l'extérieur du scellement (*hors tout*) : 10,5 cm de chaque côté (voir page 52).
- Option platines fixes.
- Option platines amovibles pose entre tableau.
- Garde-corps ou balconnets d'une largeur > 149 cm, un renfort est nécessaire par poteau central ou patte de renfort.
- 6 vis inviolables (support à préciser).
- Traitement de surface sur devis : voir page 36.
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.
- Autres dimensions : nous consulter.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE




FICHE TECHNIQUE : prise de cotes et fixations en page 52.




PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

## PRISE DE COTES


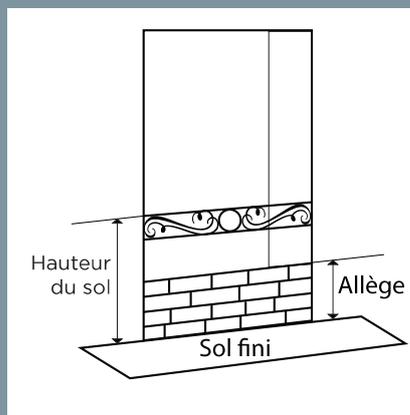


- Depuis l'intérieur de l'habitation, mesurer l'allège. Se reporter aux normes NF P01-02 pour définir la hauteur du garde corps.

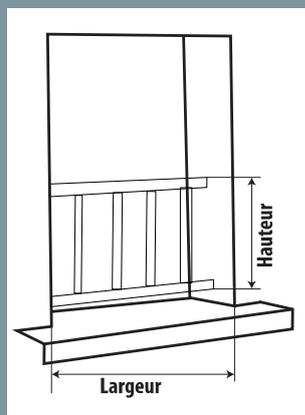



- Pour chaque commande, il est essentiel de nous communiquer la largeur de l'ouverture en cm (*crépi fini*) et la hauteur choisie de votre garde corps.
- **Pour une pose en tableau à sceller** nous rajoutons 5 cm de chaque côté.
- **Pour une pose en tableau avec platines**, nous déduisons le jeu nécessaire.

## POSE EN TABLEAU

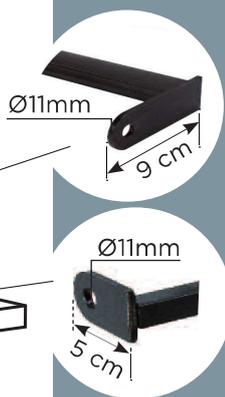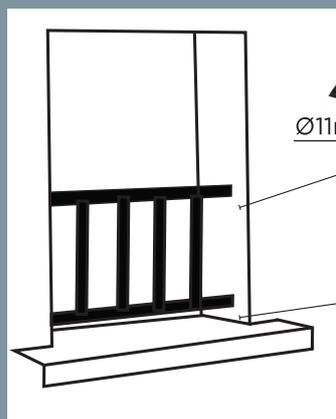

### FIXATION SUR PLATINES FIXES


- Après une prise de cotes précises de l'ouverture (*crépi fini*), la pose s'effectuera après perçage du mur, en vissant les platines. Nous déduisons 4 mm sur la largeur d'ouverture.



### FIXATION SUR PLATINES AMOVIBLES

- Les barres d'appui (*hors Arrondine, Auvergnate, Normande, Poitevine, Vendéenne*) se posent avec 2 platines hautes et 2 platines basses. Nous déduisons 12 mm sur la largeur d'ouverture.

## POSE EN FAÇADE

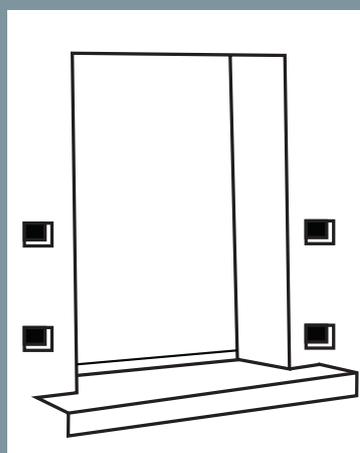

### FIXATION À SCELLER

- Lors d'une pose en façade, la grille est scellée à l'extérieur de l'encadrement de l'ouverture.



### FIXATION SUR PLATINES FIXES

- Plat de 30 x 4 mm, perçage Ø11 mm.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.