


GARDE-CORPS | BALCONNETS

TOULONNAIS

CONCEPTION

- 1 barreaux central de 14 mm, avec motif hauteur 46 cm.
- Barreaux droits en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

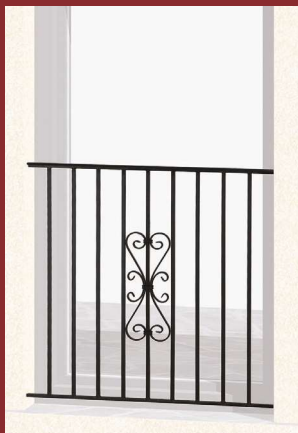

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur minimale 60 cm.
- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 60 à 95 cm.

VALDOISIEN

CONCEPTION

- Motif central en fer forgé en plat de 14 x 8 mm.
- Barreaux verticaux ronds de Ø 12 mm, barreaux avec motif rond central en alternance.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.



SPÉCIFICITÉS

- Hauteur 100 cm uniquement
- Largeur minimale de l'ouverture 100 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur 100 cm.

VAR DÉCO

CONCEPTION

- Barreaux Ø 14 mm avec moulure centrale, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.




SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

VAROIS

CONCEPTION

- Barreaux horizontaux tube rond de 21 mm.
- Soubassement tôle de 2 mm perforée à 8 mm.
- Main courante tube rond de 40 mm.
- Plats verticaux de 40 x 8 sur les côtés.

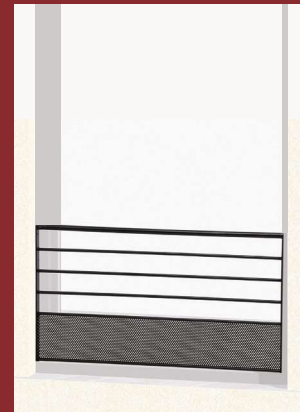

SPÉCIFICITÉS

- Soubassement à 45 cm du sol.
- 10,8 cm de vide du sol à la lisse basse.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Fixation à visser dans le tableau par prolongement de la main courante et lisse basse par platines percées.
- Hauteur de 80 à 95 cm.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE



FICHE TECHNIQUE : prise de cotes et fixations en page 52.



PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade : cotes de l'embrasure à l'extérieur du scellement (*hors tout*) : 10,5 cm de chaque côté (voir page 52).
- Option platines fixes.
- Option platines amovibles pose entre tableau.
- Garde-corps ou balconnets d'une largeur > 149 cm, un renfort est nécessaire par poteau central ou patte de renfort.
- 6 vis inviolables (support à préciser).
- Traitement de surface sur devis : voir page 36.
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.
- Autres dimensions : nous consulter.

VERSAILLES

CONCEPTION

- Barreaux central motif fer forgé en plat de 14 x 8 mm x h 60 cm. 11 cm maximum entre barreaux verticaux, 1 motif par largeur de 149 cm.
- Barreaux droits en carré de 14 mm.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur minimale du garde-corps 65 cm.
- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 65 à 95 cm.




VINCENNES

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 12 mm avec motif demi rond Ø 16 hors tout.
- 11 cm maximum entre les barreaux verticaux.
- Barreaux droits en carré de 12 mm sur les côtés.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 60 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 50 à 95 cm.

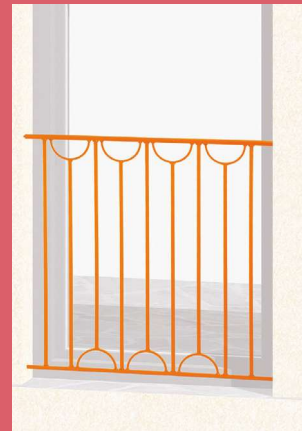


VOSGIEN

CONCEPTION


- 1 barreau droit, 1 barreau en carré de 14 mm, motif de 2 carrés en plat de 14 x 8 mm, hauteur totale 25 cm, en alternance, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
- Largeurs supérieures à 149 cm : sur devis.
- Hauteur de 40 à 95 cm.

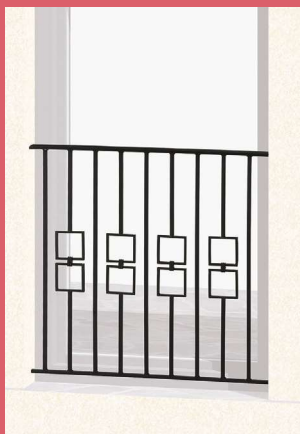

OSEZ LA COULEUR

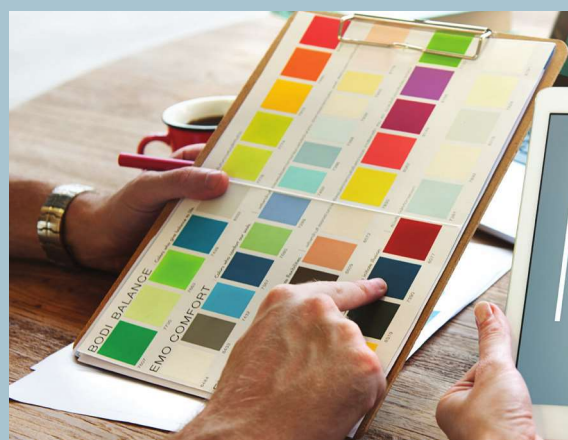

EN CHOISSANT LA VÔTRE SUR LE NUANCIER RAL

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade : cotes de l'embrasure à l'extérieur du scellement (*hors tout*) : 10,5 cm de chaque côté (voir page 52).
- Option platines fixes.
- Option platines amovibles pose entre tableau.
- Garde-corps ou balconnets d'une largeur > 149 cm, un renfort est nécessaire par poteau central ou patte de renfort.
- 6 vis inviolables (support à préciser).
- Traitement de surface sur devis : voir page 36.
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.
- Autres dimensions : nous consulter.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION FRANÇAISE




FICHE TECHNIQUE : prise de cotes et fixations en page 52.




PEINTURE PURE ATMOSPHERE EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

PRISE DE COTES

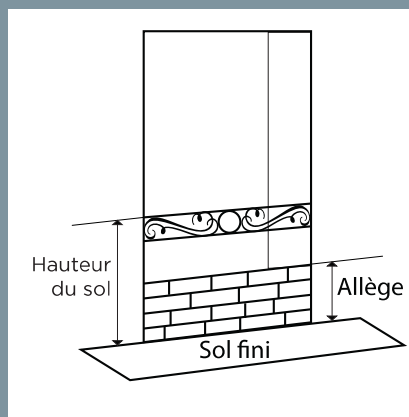

- Depuis l'intérieur de l'habitation, mesurer l'allège. Se reporter aux normes NF P01-02 pour définir la hauteur du garde corps.

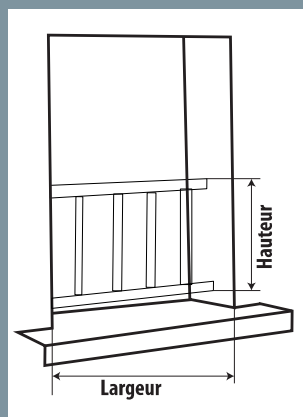

- Pour chaque commande, il est essentiel de nous communiquer la largeur de l'ouverture en cm (*crépi fini*) et la hauteur choisie de votre garde corps.
- **Pour une pose en tableau à sceller** nous rajoutons 5 cm de chaque côté.
- **Pour une pose en tableau avec platines**, nous déduisons le jeu nécessaire.

POSE EN TABLEAU



Ø11mm

9 cm


Ø11mm

5 cm

FIXATION SUR PLATINES FIXES

- Après une prise de cotes précises de l'ouverture (*crépi fini*), la pose s'effectuera après perçage du mur, en vissant les platines. Nous déduisons 4 mm sur la largeur d'ouverture.

Platine haute




FIXATION SUR PLATINES AMOVIBLES

- Les barres d'appui (*hors Arrondine, Auvergnate, Normande, Poitevine, Vendéenne*) se posent avec 2 platines hautes et 2 platines basses. Nous déduisons 12 mm sur la largeur d'ouverture.

Platine basse



POSE EN FAÇADE

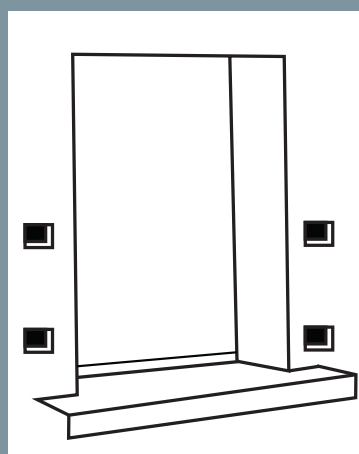

FIXATION À SCELLER


- Lors d'une pose en façade, la grille est scellée à l'extérieur de l'encadrement de l'ouverture.

Pour une pose en façade, la cote de l'embrasure à l'extérieur de la traverse (hors tout) est de 10,5 cm approximativement de chaque côté.



FIXATION SUR PLATINES FIXES

- Plat de 30 x 4 mm, perçage Ø11 mm.

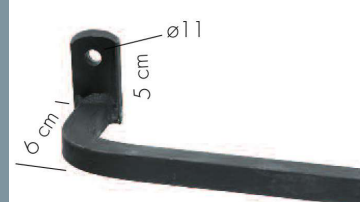

Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.

CLASSIQUE

NUMÉRO 1
DES VENTES

Son ingéniosité repose sur sa **FACILITÉ** d'installation. Chaque module peut être recoupé pour s'adapter sur-mesure.

LE MODULE D'ASSEMBLAGE CLASSIQUE est réalisé en fer plein carré de 14 mm pour offrir une grande robustesse.



CONCEPTION

- Barrière de protection pour éviter les chutes et encadrer un espace comme une terrasse ou un balcon.
- Son design épuré en fait le garde-corps préféré des propriétaires.

LES PLUS

- + Se recoupe facilement
- + Montage par assemblage simplifié
- + Procédé sans soudure
- + 11 cm maximum entre les barreaux



Retrouvez
les caractéristiques
de ce garde-corps en p. 55

GARDE-CORPS

Modules d'assemblage
pour terrasses et balcons

ARDENNES

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 146 cm.
- Barreaux ronds de Ø 14 mm avec motif central hauteur 31 cm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- **Procédé d'assemblage facile à poser.**
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau d'angle, fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8, percée de 2 trous Ø 11 mm.
- **Possibilités poteaux pose à l'anglaise.**
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de 40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage après fixation du garde-corps. Les modules peuvent être recoupés.
Platines hautes et basses en tube et U PAF de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées à 11 mm, à fixer aux extrémités des lisses horizontales pour fixation du garde-corps contre une façade ou un pilier.



ARLÉSIEN

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 146 cm.
- Barreaux droits en carré de 14 mm, barreaux avec volutes centrales en plat de 14 x 6 mm en alternance, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- **Procédé d'assemblage facile à poser.**
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau d'angle, fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8, percée de 2 trous Ø 11 mm
- **Possibilités poteaux pose à l'anglaise.**
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de 40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage après fixation du garde-corps. Les modules peuvent être recoupés.
Platines hautes et basses en tube et U PAF de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées à 11 mm, à fixer aux extrémités des lisses horizontales pour fixation du garde-corps contre une façade ou un pilier.



AZUR

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 146 cm.
- Barreaux droits en carré de 14 mm, barreaux ondulés en alternance, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- **Procédé d'assemblage facile à poser.**
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau d'angle, fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8, percée de 2 trous Ø 11 mm
- **Possibilités poteaux pose à l'anglaise.**
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de 40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage après fixation du garde-corps. Les modules peuvent être recoupés.
Platines hautes et basses en tube et U PAF de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées à 11 mm, à fixer aux extrémités des lisses horizontales pour fixation du garde-corps contre une façade ou un pilier.



Tous les garde-corps ont
reçu une couche d'apprêt
noir à repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches
de peinture.



PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE
EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

COMPOSITION D'UN GARDE-CORPS D'ASSEMBLAGE

- Module H 95 x long. 146 cm
- Poteau de finition droit : H 105 cm
- Poteau de finition crosse : H 105 cm
- Poteau de jonction : H 105 cm
- Poteau d'angle : H 105 cm
- 2 platines

OPTION

Portillon H 95 cm x largeur 100 cm poteaux compris	Poteaux pose à l'anglaise
---	---------------------------------

CLASSIQUE

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 146 cm.
- Barreaux droits en carré de 14 mm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- **Procédé d'assemblage facile à poser.**
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau d'angle, fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8, percée de 2 trous Ø 11 mm.
- **Possibilités poteaux pose à l'anglaise.**
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de 40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage après fixation du garde-corps. Les modules peuvent être recoupés.
Platines hautes et basses en tube et U PAF de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées à 11 mm, à fixer aux extrémités des lisses horizontales pour fixation du garde-corps contre une façade ou un pilier.



DROMOIS

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 146 cm.
- Barreaux forgés ronds de 14 mm, avec motif central hauteur 7 cm, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- **Procédé d'assemblage facile à poser.**
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau d'angle, fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8, percée de 2 trous Ø 11 mm.
- **Possibilités poteaux pose à l'anglaise.**
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de 40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage après fixation du garde-corps. Les modules peuvent être recoupés.
Platines hautes et basses en tube et U PAF de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées à 11 mm, à fixer aux extrémités des lisses horizontales pour fixation du garde-corps contre une façade ou un pilier.



LYONNAIS

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 146 cm.
- Barreaux droits et barreaux avec losange au centre carré de 14 mm en alternance, 11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm surmontée d'une main courante moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- **Procédé d'assemblage facile à poser.**
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau d'angle, fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8, percée de 2 trous Ø 11 mm.
- **Possibilités poteaux pose à l'anglaise.**
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de 40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage après fixation du garde-corps. Les modules peuvent être recoupés.
Platines hautes et basses en tube et U PAF de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées à 11 mm, à fixer aux extrémités des lisses horizontales pour fixation du garde-corps contre une façade ou un pilier.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

COMPOSITION D'UN GARDE-CORPS D'ASSEMBLAGE

- Module H 95 x long. 146 cm
- Poteau de finition droit : H 105 cm
- Poteau de finition crosse : H 105 cm
- Poteau de jonction : H 105 cm
- Poteau d'angle : H 105 cm
- 2 platines

OPTION

Portillon
H 95 cm
x
largeur 100 cm
poteaux
compris

Poteaux
pose
à l'anglaise

GARDE-CORPS

Modules d'assemblage
pour terrasses et balcons

VAR

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 146 cm.
- Barreaux en rond de 14 mm,
11 cm maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d'une main courante
moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- **Procédé d'assemblage facile à poser.**
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou
poteau d'angle, fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8, percée de 2 trous Ø 11 mm
- **Possibilités poteaux pose à l'anglaise.**
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de
40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage
après fixation du garde-corps.
Les modules peuvent être recoupés.
Platines hautes et basses en tube et U PAF
de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées à
11 mm, à fixer aux extrémités des lisses
horizontales pour fixation du garde-corps
contre une façade ou un pilier.



VAR DÉCO

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 146 cm.
- Barreaux en ronds de 14 mm
avec moulure centrale, 11 cm
maximum entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d'une main courante
moulurée de 40 mm.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS


- **Procédé d'assemblage facile à poser.**
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau
d'angle, fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8, percée de 2 trous Ø 11 mm
- **Possibilités poteaux pose à l'anglaise.**
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de
40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage
après fixation du garde-corps. Les modules
peuvent être recoupés.
Platines hautes et basses en tube de 20 x 20
et plat de 30 x 4 percées à 11 mm, à fixer aux
extrémités des lisses horizontales pour
fixation du garde-corps contre une façade ou
un pilier.



PRISE DE COTES DE LA MAÇONNERIE POUR GARDE-CORPS RAMPANT

NOMBRE DE MARCHES POUR L'OUVRAGE

- A - Largeur de la marche
- B - Hauteur de la marche
- C - Cote du palier au nez de la 1^{re} marche
- D - Hauteur du palier au nez de la 1^{re} marche
- E - Cote de l'aplomb du palier
à l'aplomb de la 1^{re} marche

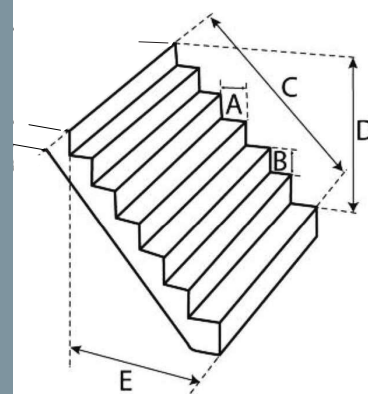

Tous les garde-corps ont
reçu une couche d'apprêt
noir à repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches
de peinture.

FABRICATION
FRANÇAISE

PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

COMPOSITION D'UN GARDE-CORPS D'ASSEMBLAGE

- Module H 95 x long. 146 cm
- Poteau de finition droit : H 105 cm
- Poteau de finition crosse : H 105 cm
- Poteau de jonction : H 105 cm
- Poteau d'angle : H 105 cm
- 2 platines

OPTION

Portillon
H 95 cm
x
largeur 100 cm
poteaux
compris

Poteaux
pose
à l'anglaise

Océane

CONCEPTION

- Dimensions :
H 115 cm x L 146 cm.
- Barreaux en carré de 14 mm,
9,4 cm entre barreaux.
- Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d'une main
courante moulurée de 40 mm
de largeur.
- Lisse basse en carré de 14 mm.

CONCEPTION

• Procédé d'assemblage facile à poser.

Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau d'angle, fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8 percée de 2 trous Ø 11 mm.

Hauteur des poteaux 122 cm en plat de 40 x 10. Les modules peuvent être recoupés.

Platines hautes et basses en tube et U PAF de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées à 11 mm, à fixer aux extrémités des lisses horizontales pour fixation du garde-corps contre une façade ou un pilier.

Pour la fabrication des poteaux du portillon, un plan est nécessaire.



**NORME
PISCINE**
NF P90-306

**Spécial
PISCINE**



Tous les garde-corps ont
reçu une couche d'apprêt
noir à repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches
de peinture.



**FABRICATION
FRANÇAISE**



**PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE
EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS**

COMPOSITION D'UN GARDE-CORPS D'ASSEMBLAGE

- Module H 115 x long. 146 cm
- Poteau droit : H 122 cm
- Poteau de départ crosse : H 122 cm
- Poteau de jonction : H 122 cm
- Poteau d'angle : H 122 cm
- 2 platines

OPTION

Portillon
H 122 cm du sol
x
larg. 100 cm
poteaux compris

GARDE-CORPS

Modules d'assemblage
pour terrasses et balcons

LIMOUSIN

CONCEPTION

- Dimensions :
H 105 cm x L 150 cm.
- Barreaux horizontaux tube rond de 21 mm avec soubassement en tôle de 2 mm oxycoupée.
- Main courante tube de 40 mm.
- Poteaux verticaux plats de 40 x 8 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8 mm, percée de 2 trous Ø 11 mm et soudée à la base de chaque poteau.
- En fonction de la configuration, les poteaux sont percés fraisés ou percés taraudés afin de permettre l'assemblage par 4 vis M8-16 par poteau.
- Poteau d'angle à 90°.
- 10,8 cm de vide du sol à la lisse basse.



LIMOUSIN TÔLÉ

CONCEPTION

- Dimensions :
H 105 cm x L 150 cm.
- Barreaux horizontaux tube rond de 21 mm avec soubassement en tôle de 2 mm oxycoupée.
- Main courante tube de 40 mm.
- Poteaux verticaux plats de 40 x 8 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8 mm, percée de 2 trous Ø 11 mm et soudée à la base de chaque poteau.
- Poteau d'angle à 90°.
- 10,8 cm de vide du sol à la lisse basse.
- En fonction de la configuration, les poteaux sont percés fraisés ou percés taraudés afin de permettre l'assemblage par 4 vis M8-16 par poteau.



VAROIS

CONCEPTION

- Dimensions :
H 105 cm x L 150 cm.
- Barreaux horizontaux tube rond de 21 mm avec soubassement en tôle de 2 mm oxycoupée.
- Main courante tube de 40 mm.
- Poteaux verticaux plats de 40 x 8 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8 mm, percée de 2 trous Ø 11 mm et soudée à la base de chaque poteau.
- Poteau d'angle à 90°.
- 10,8 cm de vide du sol à la lisse basse.
- En fonction de la configuration, les poteaux sont percés fraisés ou percés taraudés afin de permettre l'assemblage par 4 vis M8-16 par poteau.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS



FABRICATION
FRANÇAISE

COMPOSITION D'UN GARDE-CORPS D'ASSEMBLAGE

- Module H 105 x long. 150 cm
- Poteau de départ : H 105 cm
- Poteau d'angle : H 105 cm

OPTION

Portillon
H 105 cm
x
long. 120 cm

CATALAN

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 150 cm.
- Croix de Saint-André, tube carré de 20 x 20 mm.
- Plat de 40 x 10 mm sur les côtés.
- Lisse haute tube de 40 x 40 mm.
- Lisse basse tube de 20 x 20 mm.
- 4 pinces à verre Zamac + joints.
- Verre feuilleté 44.2, 2 faces sécurit, bords polis, 124 x 65,5 cm.



SPÉCIFICITÉS

Procédé d'assemblage facile à poser. Tous les 150 cm, 1 poteau de jonction pour les parties droites et 2 jonctions et 1 jeu de raccords pour les angles.

Jeu de platines haute et basse pour fixation contre la façade ou pillier.

Poteau de finition pour les parties sans façade ou pillier.

Particularité : chaque module peut être recoupé de 8 cm de chaque côté.

GIRONDIN

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 150 cm.
- Plat de 40 x 10 mm sur les côtés.
- Lisse haute tube carré de 40 mm.
- Lisse basse tube carré de 20 x 20 mm.
- 4 pinces à verre Zamac + joints.
- Verre feuilleté 44.2, 2 faces sécurit, bords polis, 124 x 85 cm.



SPÉCIFICITÉS

Procédé d'assemblage facile à poser. Tous les 150 cm, 1 poteau de jonction pour les parties droites et 2 jonctions et 1 jeu de raccords pour les angles.

Jeu de platines haute et basse pour fixation contre la façade ou pillier. Poteau de finition pour les parties sans façade ou pillier.

Particularité : chaque module peut être recoupé de 8 cm de chaque côté.

ISÉROIS

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 150 cm.
- Croix de Saint-André, tube carré de 20 x 20 mm.
- Plat de 40 x 10 mm sur les côtés.
- Lisse haute tube de 40 x 40 mm.
- Lisse basse tube de 20 x 20 mm.
- Polyméthacrylate extrudé incolore 8 mm + vis de fixation.



SPÉCIFICITÉS

Procédé d'assemblage facile à poser. Tous les 150 cm, 1 poteau de jonction pour les parties droites et 2 jonctions et 1 jeu de raccords pour les angles.

Jeu de platines haute et basse pour fixation contre la façade ou pillier.

Poteau de finition pour les parties sans façade ou pillier.

Particularité : chaque module peut être recoupé de 8 cm de chaque côté.

RHODANIEN

CONCEPTION

- Dimensions :
H 95 cm x L 150 cm.
- Traverses horizontales tube carré de 20 x 20 mm.
- Plat de 40 x 10 mm sur les côtés.
- Lisse haute tube de 40 x 40 mm.
- Lisse basse tube de 20 x 20 mm.
- 4 pinces à verre Zamac + joints.
- Verre feuilleté 44.2, 2 faces sécurit, bords polis, 124 x 26 cm.



SPÉCIFICITÉS

Procédé d'assemblage facile à poser. Tous les 150 cm, 1 poteau de jonction pour les parties droites et 2 jonctions et 1 jeu de raccords pour les angles.

Jeu de platines haute et basse pour fixation contre la façade ou pillier.

Poteau de finition pour les parties sans façade ou pillier.

Particularité : chaque module peut être recoupé de 8 cm de chaque côté.



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION
FRANÇAISE



PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS

COMPOSITION D'UN GARDE-CORPS D'ASSEMBLAGE

- Module H 95 x long. 150 cm
- Poteau de départ : H 105 cm
- Poteau de jonction : H 105 cm
- Angles haut et bas
- 2 platines

DESCRIPTIF GARDE-CORPS PAR MODULES D'ASSEMBLAGE

pour terrasses
et balcons



POTEAUX ET PLATINES

Les garde corps par modules d'assemblage sont conçus pour être facilement posés et assemblés par tout à chacun.

Les poteaux de départ, de jonction et d'angle ainsi que les platines de poteaux et de mur, permettent un assemblage des modules sans soudure, car ces derniers sont recoupables. L'assemblage s'effectue par emboîtement.


- Poteaux pour garde corps à barreaux verticaux, plat de 40x10 mm, platines soudées pour fixation au sol, plat de 40x8 mm, longueur 13 cm, percées Ø 11 mm.
- U PAF 20x20 sur le haut et tube 20x20, sur le bas pour emboîtement des lisses.
- Platine haute et basses percées à 11 mm.
- Platine haute U PAF 20x20 et plat de 30x4.
- Platine basse en tube de 20x20 et plat de 30x4.



Poteau de départ

Poteau de jonction

Poteau d'angle

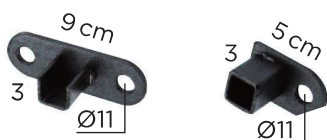

Platine haute et basse



Poteau modèles p59

Plat de 40x10 mm
platine au sol
Plat de 40x8 mm
percée Ø11 mm.



Raccords d'angle



Poteau modèles p58

Poteau de terminaison plat de 40x15, platines de fixation à la base à visser au sol, percée Ø11 mm.

Poteau d'angle, 2 plats de 40x8, platines de fixation à la base à visser au sol, percée Ø11 mm.

Haut tube de 40 mm
Bas tube de 21 mm
Plat de 40x8



Tous les garde-corps ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



FABRICATION
FRANÇAISE



PEINTURE PURE ATMOSPHÈRE
EXCÈS DE PEINTURE RECYCLÉS