

PORTES DE GARAGE

ÉLÉGANTZIA

La Porte de garage sectionnelle



Tablier
GARANTIE
10
ANS

Robustes et isolantes grâce à leur tablier rigide, elles sont toutes **motorisables** pour votre plus grand confort..



Caractéristiques pour une porte de 5000x2125 :
Isolation thermique $U=1,4W/(m^2.K)$
Isolation acoustique $R= \text{env. } 25\text{DB}$
Classe au vent 3



Modèle sans nervure lisse et hublots carrés cadre inox 316L



Sans débordement à l'intérieur ni à l'extérieur, elles s'intègrent dans toutes les situations, y compris en bordure de voie.



Étanchéité sur tout le pourtour


A élasticité durable et résistants aux intempéries, les joints montés sur les quatre côtés des portes sectionnelles vous protègent par tous les temps.



Amélioration de l'isolation thermique jusqu'à **15%***

En option, augmentation de l'isolation par :

- Rupture de pont thermique à l'aide d'un profilé synthétique
- Lèvres d'étanchéité supplémentaires.

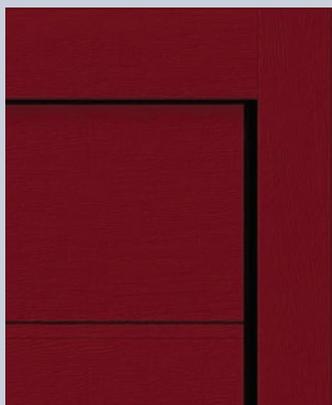

Impression d'ensemble harmonieuse. Cadre dormant et tablier de porte assortis.



Pied de cadre dormant en matière synthétique



Portillon incorporé avec seuil extra-plat en inox de 10mm, verrouillage 5 points en option



Technique à ressorts de traction avec système de ressorts doubles

Technique à ressorts de torsion avec sécurité de rupture de ressort intégrée

Guidage de porte sécurisé dans des rails de guidage de sécurité


Sécurité anti-pincement à l'intérieur, l'extérieur et aux charnières

Caractéristiques de sécurité selon la norme européenne 13241-1


LES PANNEAUX




Panneau de 42mm
pour une isolation thermique optimale



Nervurés
Surface woodgrain



Une nervure
Surface woodgrain ou plaxée



Sans nervure
Surface sable, lisse ou plaxée




Cassettes
Surface woodgrain ou plaxée (sauf anthracite)

LES SURFACES LAQUÉES



Woodgrain
(tout RAL possible)



Lisse
(tout RAL possible)



Sable
(RAL 9016, 7016, 8028, 9006)

LES SURFACES PLAXÉES



Chêne doré



Chêne foncé



Chêne nuit



Palissandre




Chêne Winchester



Anthracite à effet métallisé

LES HUBLOTS

Pour panneaux une nervure, sans nervure, cassettes

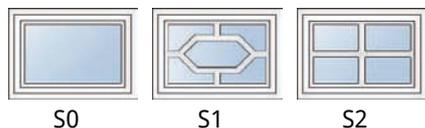


S0

S1

S2

Pour porte de largeur : 2130-2750mm



Pour porte de largeur : 2755-3500mm



Rayons de soleil

(combinaisons en fonction des largeurs de portes)

LES PERSONNALISÉES

Pour panneaux sans nervure (d'autres dispositions peuvent être étudiées sur demande)




Cadre en acier inoxydable 316L
Vitrage possible



Carrés pleins en acier inoxydable 316L



Losanges cadre en acier inoxydable 316L
Vitrage possible



Cadre rond en acier inoxydable 316L
Vitrage possible



Exemple avec porte d'entrée assortie