

GRILLE DE FENÊTRE

AZUR



Ce modèle s'adapte à toutes les dimensions d'ouverture, grâce à l'intégration d'une traverse supplémentaire qui préserve toutes les qualités de la grille, au-delà d'une certaine hauteur.

Robuste, la grille de défense AZUR est réalisée en fer plein de 14 mm, l'idéal pour durer dans le temps.



CONCEPTION

- Grille dissuasive
- Protège la famille et l'habitation
- Permet de dormir fenêtre ouverte en toute sérénité
- Facilite l'aération de l'habitation
- Un design adapté à tous les styles d'habitations

LES PLUS

- + Toutes les poses possibles : en tableau ou en façade.
- + Toutes les fixations possibles : sur platines fixes ou sur platines amovibles ou par scellement.
- + Fourniture de vis inviolables et de caches de scellement à la demande.



Retrouvez les caractéristiques de cette grille de fenêtre en p.11

GRILLES DE FENÊTRE

AIXOISE

CONCEPTION

- Volutes centrales en plat de 14 mm x 6 mm en alternance, sur barreaux appointés en rond de 14 mm.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Aixoise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm.



Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

AQUATIQUE RENFORCÉE ∇ 18

CONCEPTION

- Barreaux forgés en carré de 18 mm, pointes pyramidales et queues de carpe écrasées à l'ancienne.
- Pose en diagonale.
- Traverses à trous renflés en carré de 18 mm pour le passage des barreaux.

SPÉCIFICITÉS

La grille de fenêtre Aquatique renforcée est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.



●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

GRILLES DE FENÊTRE

ARCACHON

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm avec motifs plats de 14 x 5 mm, hauteur 14 cm.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Arcachon est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm.
- Barreaux avec motifs sur le centre uniquement pour les hauteurs 45, 60 et 65. Un barreau droit, un barreau motif central en alternance.



●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser.*)
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :

tableau HXL en m

ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²


ARDENNES

CONCEPTION

- Barreaux ronds de 14 mm avec motif central hauteur 31 cm.
- Traverses en plat de 30 x 8 mm percées pour le passage des barreaux.

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur minimale de l'ouverture 60 cm, maximale 160 cm.
- La grille Ardennes est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.

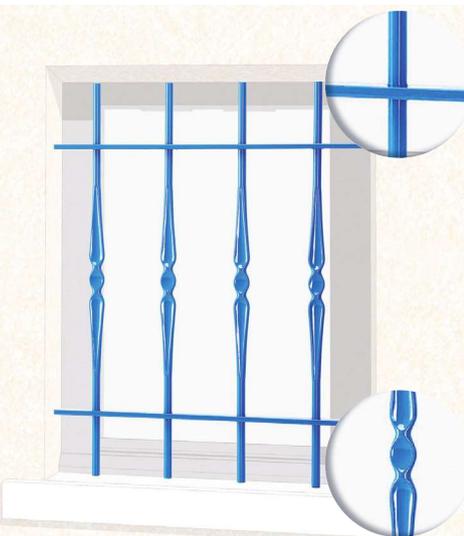

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser.*)
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.



GRILLES DE FENÊTRE

ARLÉSIENNE

CONCEPTION

- Volutes centrales en plat de 14 x 6 mm, en alternance sur barreaux droits en carré de 14 mm.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Arlésienne est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm.



Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse et 2 rangées de volutes supplémentaires sont nécessaires.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


ASTRALE

CONCEPTION

- Cadre en carré de 14 mm.
- Rayons de soleil plats de 14 x 8 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Astrale est systématiquement réalisée pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 135 cm.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.
- Evolutive en hors cotes selon dimensions.
- Le soleil peut être posé dans les 4 angles, au choix.

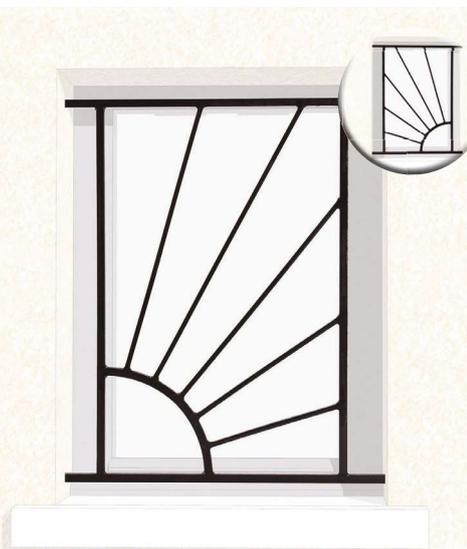

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

GRILLES DE FENÊTRE


AZUR

CONCEPTION

- Barreaux droits et barreaux ondulés en carré de 14 mm en alternance
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Azur est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm.

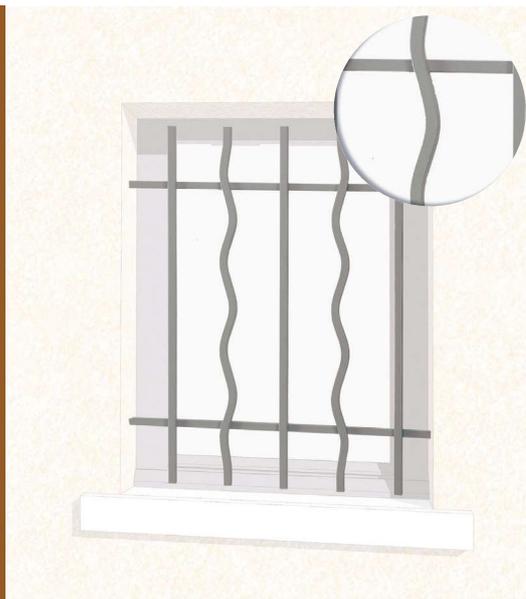

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau \geq à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


BALTIQUE

CONCEPTION

- Barreaux galbés (*de 17 à 25 cm*) et traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Baltique est réalisée uniquement pour une pose en tableau.
- La pose en façade correspond au modèle Languedoc.
- Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale 200 cm.

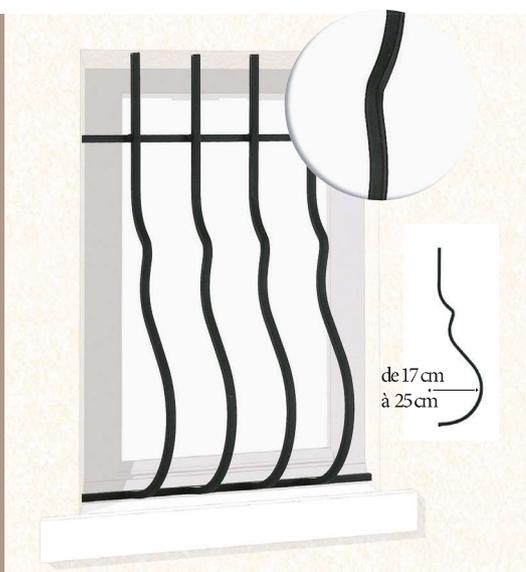

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau $>$ à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.



GRILLES DE FENÊTRE

BORDELAISE RENFORCÉE

CONCEPTION

- Barreaux forgés en carré de 18 mm, pointes pyramidales, pose diagonale.
- Traverses à trous renflés en carré de 18 mm pour le passage des barreaux.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Bordelaise renforcée est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.



●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²


CAMARGUAISE

CONCEPTION

- Barreaux galbés (17 à 25 cm) en carré de 14 mm et traverses en carré de 14 mm.
- Frise en plat de 20 x 6 mm, volutes latérales en plat de 14 x 6 mm.
- Hauteur de la frise : 12 ou 24 cm en fonction de la largeur.

SPÉCIFICITÉS

- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré
- La grille de fenêtre Camarguaise est réalisée uniquement pour une pose en façade.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 200 cm.

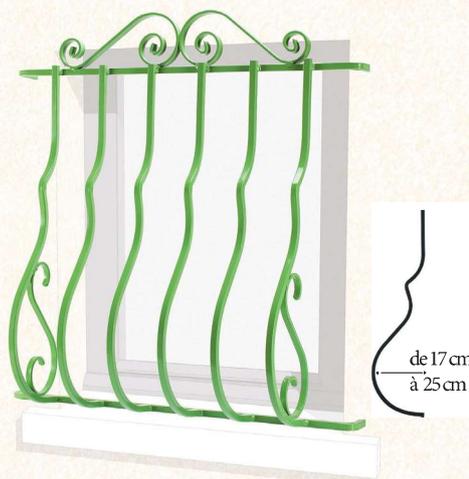

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 160 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

GRILLES DE FENÊTRE

CÉVENNES


↑ GRILLE ÉVOLUTIVE VOIR P.38

CONCEPTION

- Barreaux et cadre en carré de 14 mm.
- Motif losange central tôle de 2 mm.
- Cadre intérieur à partir de la hauteur 60 cm.

SPÉCIFICITÉS

- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.
- La grille de fenêtre Cévennes est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm.

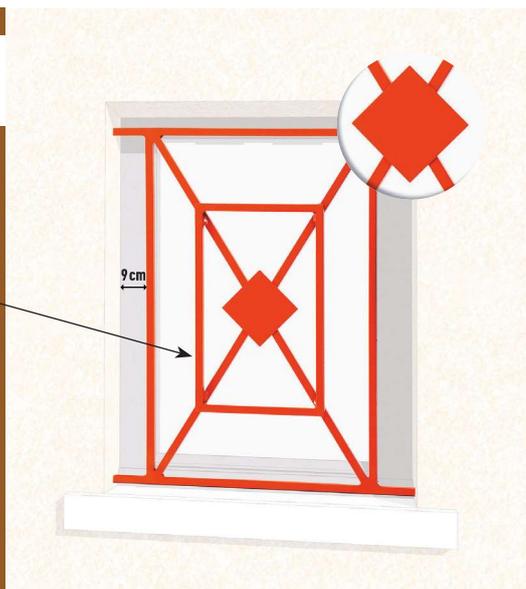

● ○ ● OPTIONS ● ○ ●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

CHAMBORD

CONCEPTION

- Barreaux ondulés en carré de 14 mm, barreaux droits avec 2 volutes en plat de 14 x 6 mm en alternance.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Chambord est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm.



● ○ ● OPTIONS ● ○ ●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire et deux rangées de volutes sur les barreaux droits.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl) de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :

tableau HXL en m

ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²



GRILLES DE FENÊTRE


CLASSIQUE

CONCEPTION

- Barreaux et traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Classique est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.

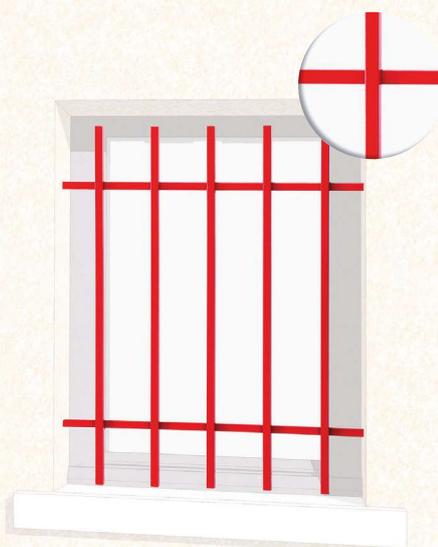

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

CLASSIQUE RENFORCÉE $\square 18$

CONCEPTION

- Barreaux et traverses en carré de 18 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Classique renforcée est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 200 cm.



●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²



GRILLES DE FENÊTRE


CORSICA

CONCEPTION

- Barreaux verticaux en carré de 14 mm cintrés vers l'intérieur aux extrémités.
- Traverses en carré de 14 mm.
- Barreaux cintrés vers l'extérieur sur demande.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Corsica est réalisée uniquement pour une pose en façade.
- Hauteur minimale 45 cm.
- La pose en tableau correspond au modèle Picardie en page 22.

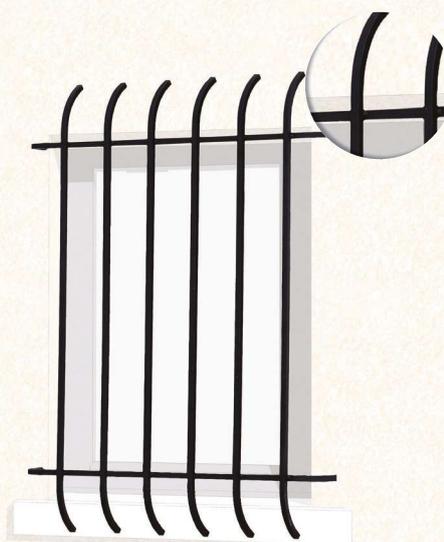

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 160 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (support à préciser).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m

ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

DRÔMOISE

CONCEPTION

- Barreaux forgés ronds de Ø 14 mm, motif central hauteur 7 cm.
- Traverses en plat de 30 x 8 mm percées pour le passage des barreaux.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Drômoise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur maximale tableau 170 cm.



●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (support à préciser).
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.



GRILLES DE FENÊTRE


ÉPIS

CONCEPTION

- Barreaux en épis plats de 40 x 5 mm, queue de carpe aux extrémités.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Épis est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 155 cm pose en tableau et 145 cm pose en façade.

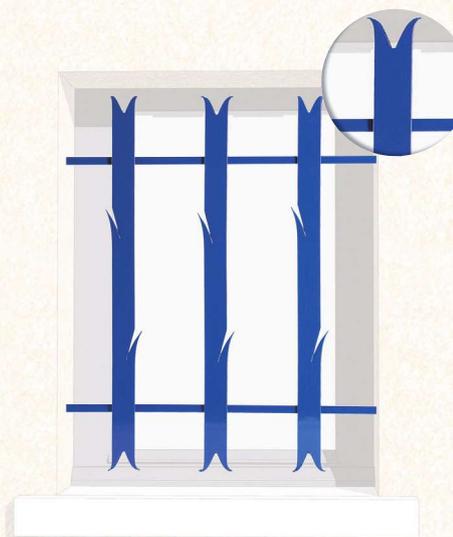

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


ESTEREL

CONCEPTION

- Volutes verticales (encombrement 15 cm) en plat de 20 x 5 mm torsadé au centre.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Esterel est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 155 cm pose en tableau et 145 cm pose en façade.

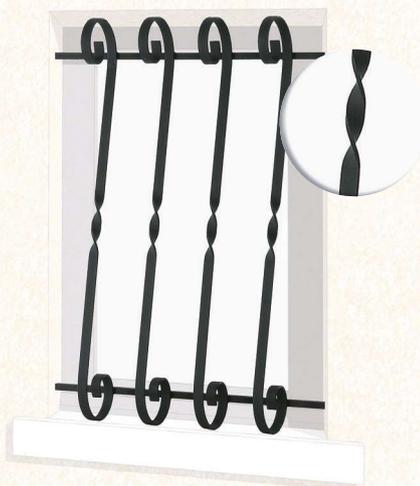

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²



GRILLES DE FENÊTRE

GARDOISE


↑ GRILLE ÉVOLUTIVE VOIR P.38

CONCEPTION

- Barreaux et cadre en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.
- La grille de fenêtre Gardoise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale 45 cm.
- Cadre intérieur à partir de la hauteur 60 cm.

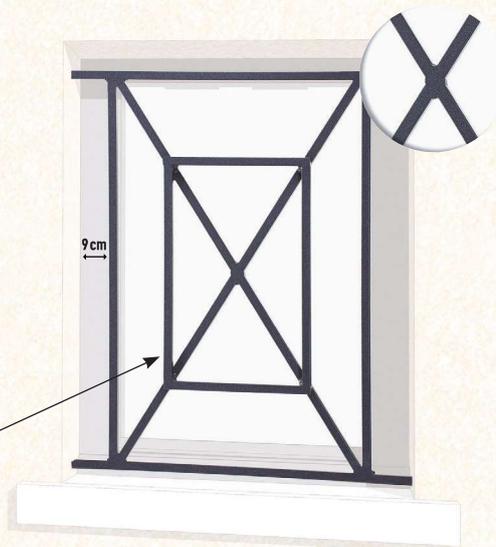

●○○ OPTIONS ●○○

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

HÉRAULTAISE

CONCEPTION

- Barreaux aux rayons de soleil en plat de 14 x 8 mm.
- Barreaux horizontaux ondulés en carré de 14 mm.
- Cadre en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.
- La grille de fenêtre Héraultaise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 135 cm.
- Grille pouvant être installée en soleil rayonnant aux 4 angles, au choix.
- Évolutive en hors cotes selon dimensions.



●○○ OPTIONS ●○○

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl) de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²



GRILLES DE FENÊTRE

LANDAISE

CONCEPTION

- Rond central (Ø 16 cm) en plat de 14 x 6 mm.
- Rayons du soleil en plat de 14 x 8 mm.
- Cadre en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Landaise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur maximale tableau 145 cm.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.
- Évolutive en hors cote suivant dimensions.
- Rayons soudés contre le rond central et le cadre.



●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

LANGUEDOC

CONCEPTION

- Barreaux galbés (de 17 à 25 cm) en carré de 14 mm.
- Traverses en carré de 14 mm.
- Volutes latérales en plat de 14 x 6 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Languedoc est uniquement réalisée pour une pose en façade.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 190 cm
- La pose en tableau correspond au modèle Baltique *en page 9.*



●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 160 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

GRILLES DE FENÊTRE


LYONNAISE

CONCEPTION

- Barreaux droits en carré de 14 mm, barreaux à motif losange hauteur 12 cm, en alternance.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Lyonnaise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 165 cm.

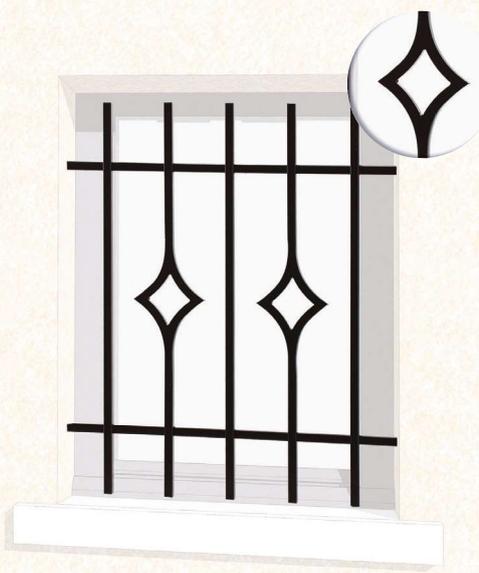

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m

ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

MARSEILLAISE

CONCEPTION

- Barreaux ondulés en carré de 14 mm, barreaux motif losange hauteur 12 cm en alternance.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Marseillaise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 165 cm.



●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.



GRILLES DE FENÊTRE


MÉDITERRANÉE

CONCEPTION

- Barreaux galbés (de 17 à 25 cm) et traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Méditerranée est réalisée uniquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale 200 cm.
- La pose en façade correspond au modèle Provence en page 21.

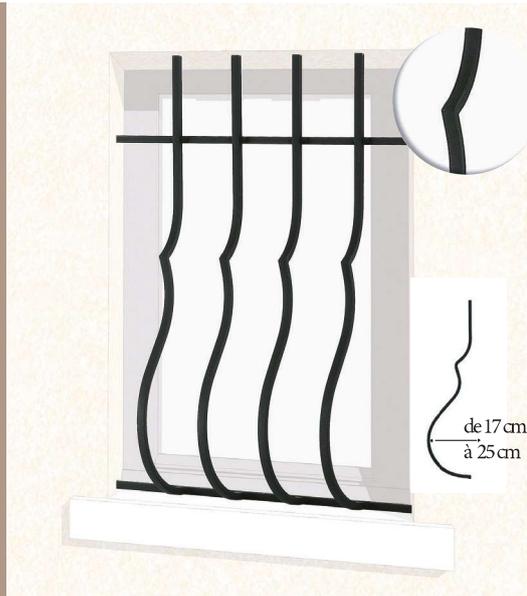

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, pose en tableau uniquement.
- 4 vis inviolables (support à préciser).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

NANTAISE

CONCEPTION

- Barreau central en carré de 14 mm et motif hauteur 32,5 cm en plat de 14 x 8 mm, barreaux en carré de 14 mm, largeur du motif 19 cm, losange hauteur 12 cm de chaque côté.
- Barreaux droits en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Nantaise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale 165 cm



●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, pose en tableau uniquement.
- 4 vis inviolables (support à préciser).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

-
-
-
-
-
-

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²



GRILLES DE FENÊTRE

NÎMOISE

↑ GRILLE ÉVOLUTIVE VOIR P.38

CONCEPTION

- Barreaux et traverses en carré de 14 mm.
- Rosace centrale Ø 100 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Nîmoise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.



Dimensions (hxl) de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

ORCIVAL


↑ GRILLE ÉVOLUTIVE VOIR P.38

CONCEPTION

- Barreaux et cadre en carré de 14 mm.
- Ronds et barreaux en plat de 14 x 8, Ø 110 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Orcival est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Barreaux à l'horizontal ou à la verticale au choix.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.

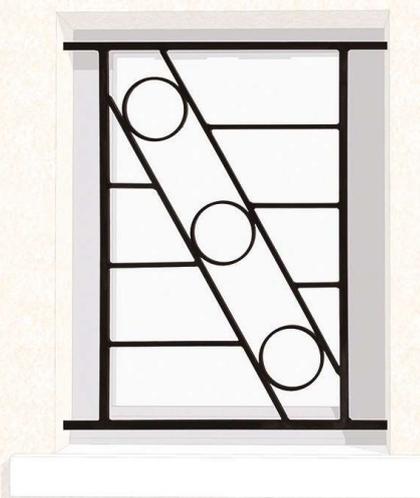

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.



GRILLES DE FENÊTRE


PICARDIE

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm cintrés aux extrémités.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.
- La grille de fenêtré Picardie est réalisée uniquement pour une pose en tableau.
- Pose possible dans les deux sens.
- La pose en façade correspond au modèle Corsica en page 13.

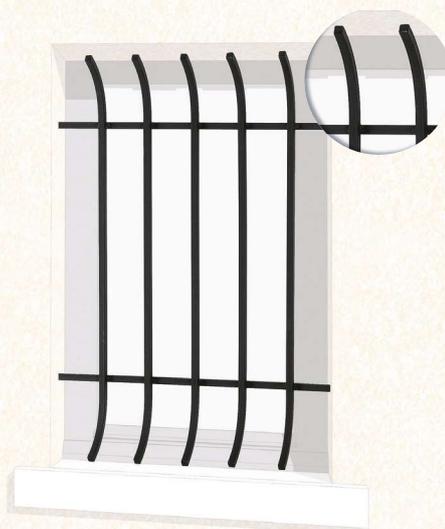

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²


PLEIN SOLEIL

CONCEPTION

- Rond central en plat de 14 x 6 mm.
- Rayons de soleil en plat de 14 x 8 mm en applique sur le rond central.
- Cadre en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtré Plein Soleil est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur maximale tableau 145 cm.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.
- Évolutive en hors cote suivant dimensions.

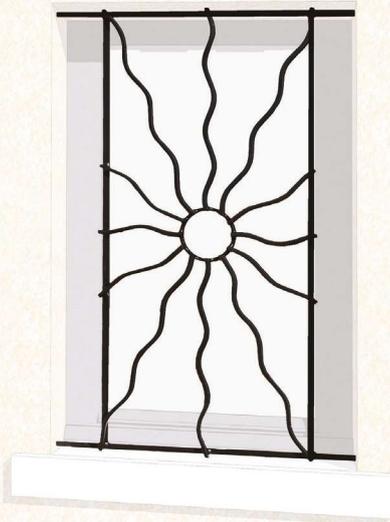

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

GRILLES DE FENÊTRE

PRESSAC

CONCEPTION

- Barreaux ronds de 14 mm.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Pressac est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.



●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Pose en tableau uniquement.
- 4 vis inviolables (support à préciser).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


PROVENCE

CONCEPTION

- Barreaux galbés (de 17 à 25 cm) en carré de 14 mm.
- Traverses en carré de 14 mm.
- Volutes latérales en plat de 14 x 6 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Provence est réalisée uniquement pour une pose en façade.
- Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 200 cm.
- La pose en tableau correspond au modèle Méditerranée en page 18.

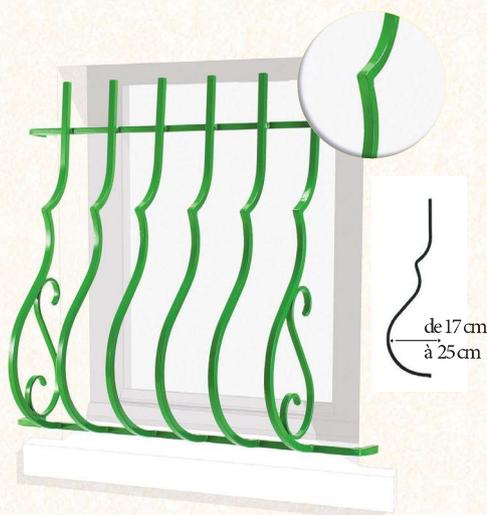

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 160 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Fixation sur platines fixes.
- Pose en façade uniquement.
- 4 vis inviolables (support à préciser).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²



GRILLES DE FENÊTRE

QUADRILLE

 GRILLE ÉVOLUTIVE VOIR P.38



CONCEPTION

- Barreaux et cadres en carré de 14 mm.
- Losange central en plat de 14 x 5 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Quadrille est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140


Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

ROMAINE

CONCEPTION

- Barreau central en carré de 12 mm avec motif hauteur 47 cm, largeur 18 cm, barreaux droits en carré de 12 mm.
- Traverses plat de 30 x 8 mm percées pour le passage des barreaux.

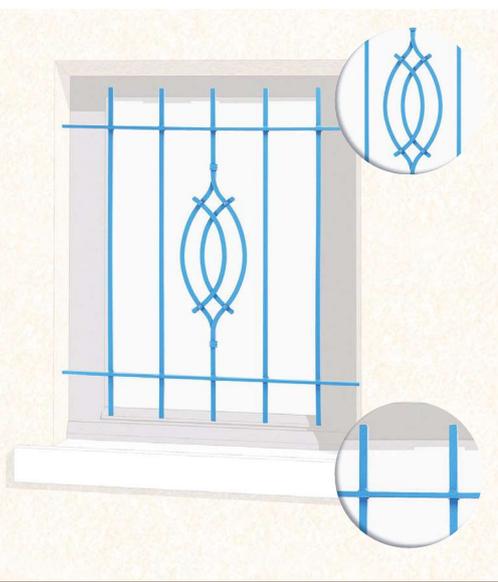

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Romaine est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 75 cm, maximale 165 cm.

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

GRILLES DE FENÊTRE


RUSTIQUE

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm pose en diagonale.
- Traverses à trous renflés en carré de 14 mm, pour le passage des barreaux.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Rustique est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.

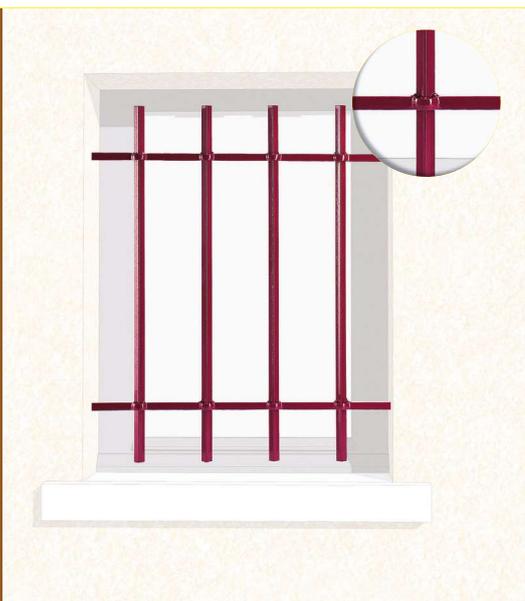

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


RUSTIQUE APPOINTÉE

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm pose diagonale, pointes forgées pyramidales sur le haut.
- Traverses à trous renflés en carré de 14 mm, pour le passage des barreaux.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Rustique appointée est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.

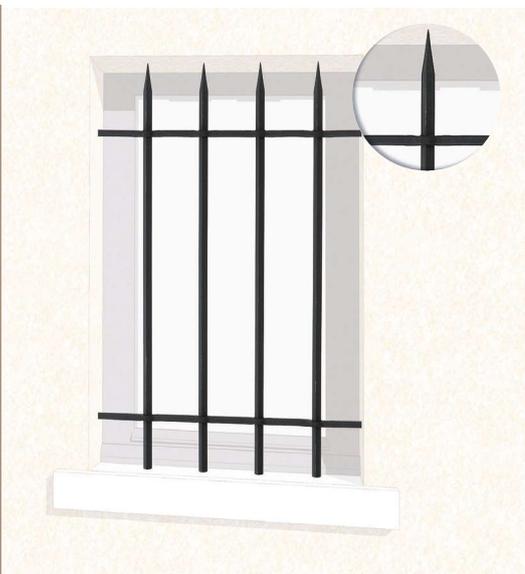

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m

ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²



GRILLES DE FENÊTRE


RUSTIQUE RENFORCÉE $\varnothing 18$

CONCEPTION

- Barreaux droits en carrés de 18 mm pose en diagonale.
- Traverses à trous renflés en carré de 18 mm, pour le passage des barreaux..

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Rustique Renforcée est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.

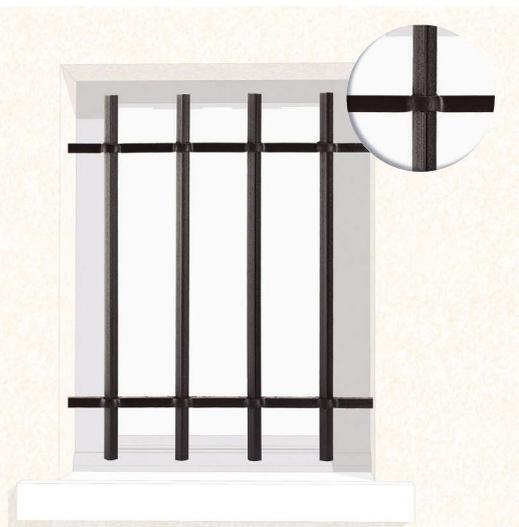

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


SAVOYARDE

CONCEPTION

- Barreaux à l'horizontale et cadre en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Savoyarde est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.

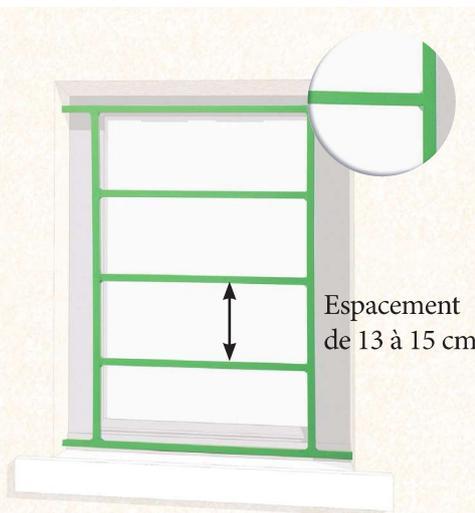

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

GRILLES DE FENÊTRE

SÉTOISE

CONCEPTION

- Barreaux ondulés, barreaux droits en carré de 14 mm avec motifs en plat de 14 x 5 mm en alternance.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Sétoise est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm.
- Un motif pour une hauteur de 45 cm.



Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser.*)
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


SOLEIL

CONCEPTION

- Barreaux et cadre en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.
- La grille de fenêtre Soleil est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur maximale tableau 135 cm.
- Evolutive en hors cote suivant dimensions.

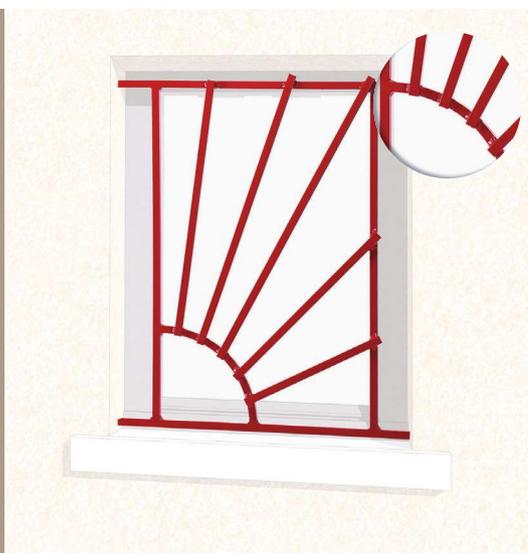

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser.*)
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.



GRILLES DE FENÊTRE


SOLEIL D'AZUR

CONCEPTION

- Cadre, barreaux droits et ondulés en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.
- La grille de fenêtre Soleil d'Azur est réalisée systématiquement pour une pose en tableau, hauteur maximale tableau 135 cm.
- Évolutive en hors cote suivant dimensions.

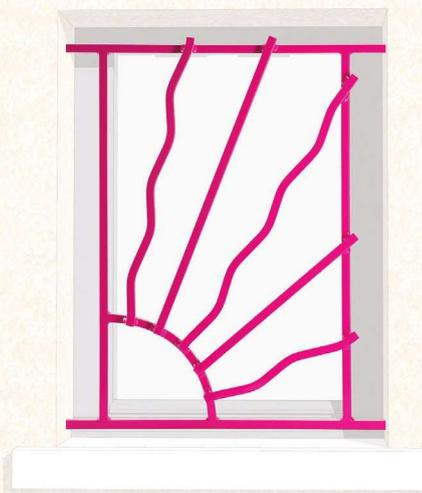

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

TRANSALPINE

CONCEPTION

- Barreaux droits et torsadés sur le milieu en alternance, en carré de 14 mm.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Transalpine est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.



●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

GRILLES DE FENÊTRE

VALENCIA

CONCEPTION

- Motif central de 4 volutes, rond de 12 mm, hauteur 26 cm.
- Barreaux droits ronds de 12 mm.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Valencia est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale 165 cm.



Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :

tableau HXL en m

ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


VAR

CONCEPTION

- Barreaux ronds de 14 mm appointés sur le haut.
- Traverses en plat de 30 x 8 mm percées pour le passage des barreaux.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Var est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.

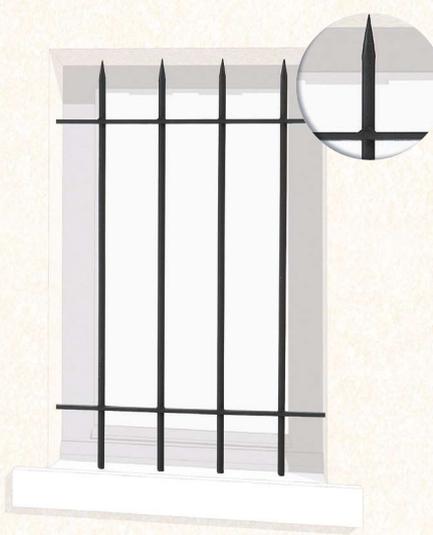

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.



GRILLES DE FENÊTRE


VAR DÉCO

CONCEPTION

- Barreaux ronds de 14 mm, appointés sur le haut, moulures centrales.
- Traverses en plat de 30 x 8 mm percées pour le passage des barreaux.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Var Déco est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 45 cm.

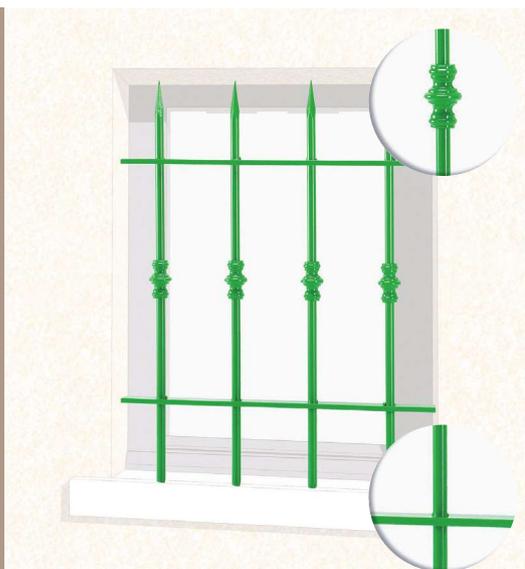

●●● OPTIONS ●●●

- Grilles d'une hauteur tableau > à 170 cm, une traverse supplémentaire est nécessaire.
- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (support à préciser).
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


VÉNITIENNE

CONCEPTION

- Barreaux carrés de 14 mm martelés avec motif central, forgés aux extrémités, pose diagonale.
- Traverses à trous renflés de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Vénitienne est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur maximale tableau 169 cm.

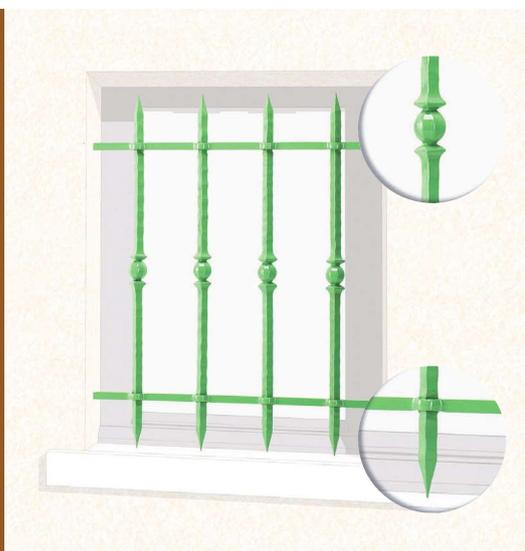

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, pose en tableau uniquement.
- 4 vis inviolables (support à préciser).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²



GRILLES DE FENÊTRE


VERSAILLES

CONCEPTION

- Barreau central en carré de 14 mm, motif en plat de 14 x 8 mm, volutes forgées et baguées entre elles, hauteur du motif 60 cm, largeur 20 cm.
- Cadre en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Versailles est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 75 cm, maximale 160 cm.
- Dimension de l'ouverture : à partir de 75 cm en tableau et 65 cm en façade.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.

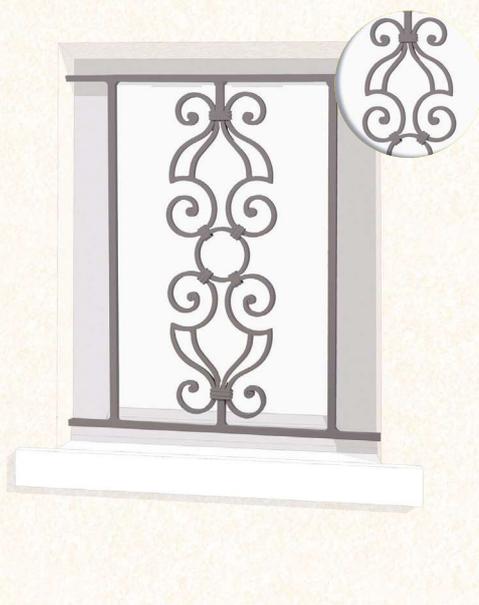

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

VINCENNES

CONCEPTION

- Barreaux droits sur les extrémités, en carré de 14 mm.
- Barreaux avec motif demi rond largeur 16 cm, et cadre carré de 14 mm.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Vincennes est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur maximale tableau 169 cm.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.



●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement*.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.



GRILLES DE FENÊTRE

VOSGIENNE




CONCEPTION

- Barreaux droits en carré de 14 mm, avec 2 motifs carrés en plat de 14 x 8 mm, hauteur 25 cm, en alternance.
- Traverses en carré de 14 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Vosgienne est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale tableau 165 cm.

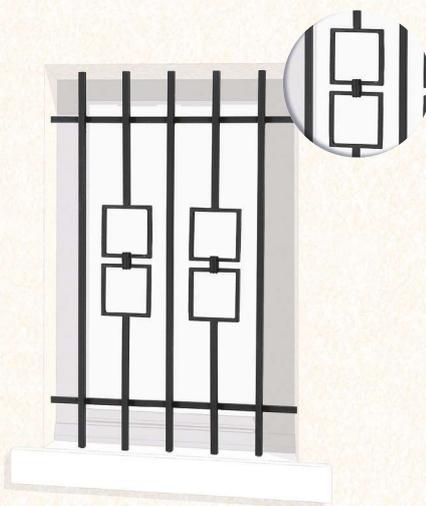

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

95X40
95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120
115X140

125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m²

Calcul m² :
tableau HXL en m
ex : 1,25 m x 1,40 m = 1,736 m²

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Adaptation cintrée.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.


VOUGY

CONCEPTION

- Cadre en carré de 14 mm.
- Barreaux en plat de 14 x 8 mm.

SPÉCIFICITÉS

- La grille de fenêtre Vougy est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Hauteur maximale tableau 169 cm.
- Ce modèle ne peut pas être réalisé cintré.

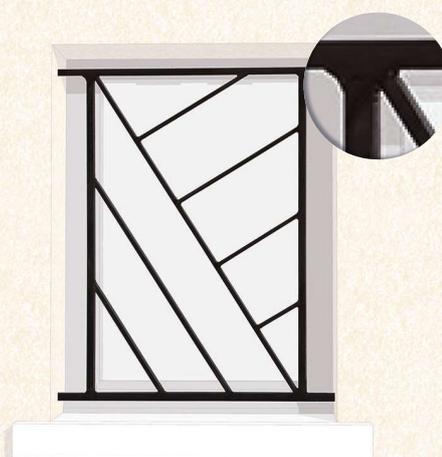

●●● OPTIONS ●●●

- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- Fixation sur platines amovibles, *pose en tableau uniquement.*
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Cache scellement.
- Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose en tableau uniquement.
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.

NOS RÉALISATIONS

NOS CRÉATIONS SUR-MESURE

Les ferronneries présentées ici ont été réalisées sur-mesure dans nos ateliers. Nous étudions toute demande spécifique en lui apportant des réponses de faisabilité et un devis adapté.

Consultez-nous pour toute étude de projets.



ŒIL DE BŒUF

AQUATIQUE RENFORCÉE ∇ 18

CONCEPTION

- Barreaux forgés en carré de 18 mm à pointe pyramidale et queue de carpe écrasée à l'ancienne.
- Traverses à trous renflés en carré de 18 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Aquatique renforcée est systématiquement réalisée pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

ARLÉSIEN

CONCEPTION

- Volutes centrales en plat de 14 x 6 mm en alternance sur barreaux droits en carré de 14 mm.
- Traverses en carré de 14 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Arlésien est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

AZUR

CONCEPTION

- Barreaux droits et barreaux ondulés en carré de 14 mm en alternance.
- Traverses en carré de 14 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Azur est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

BORDELAIS

CONCEPTION

- Barreaux forgés en carré de 18 mm à pointes pyramidales, pose diagonale.
- Traverses à trous renflés en carré de 18 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Bordelais est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

CLASSIQUE

CONCEPTION

- Barreaux et traverses en carré de 14 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Classique est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

ÉPIS

CONCEPTION

- Barreaux épis en plat de 40 x 5 mm, en queue de carpe aux extrémités.
- Traverses en carré de 14 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Épis est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

Dimensions/cm de toutes les grilles ŒIL DE BŒUF

- Ø 50 _____
- Ø 60 _____
- Ø 70 _____
- Ø 80 _____

●●● OPTIONS ●●●

- Autres dimensions : nous consulter.
- Forme ellipse.
- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (support à préciser).
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.




Pour une pose en tableau, l'œil de bœuf doit être posé avant crépi.



ESTEREL

CONCEPTION

- Volutes verticales (*encombrement 15 cm*) en plat de 20 x 5 mm torsadées au centre.
- Traverses en carré de 14 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Esterel est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

LYONNAIS

CONCEPTION

- Barreaux droits en carré de 14 mm, barreaux à motif losange hauteur 14 cm en alternance.
- Traverses en carré de 14 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Lyonnais est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

PICARDIE

CONCEPTION

- Barreaux en carré de 14 mm cintrés aux extrémités.
- Traverses en carré de 14 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Picardie est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Pose possible dans les deux sens.
- Apprêt noir.

PLEIN SOLEIL

CONCEPTION

- Rayons en plat de 14 x 8 mm soudés sur ronds en plat de 20 x 5 mm.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Plein Soleil est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

VAR

CONCEPTION

- Barreaux ronds Ø 14 mm appointés sur l'extrémité supérieure.
- Traverses en plat de 30 x 8 mm percées pour le passage des barreaux.




SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Var est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

VAR DÉCO

CONCEPTION

- Barreaux ronds de 14 mm appointés sur le haut avec moulures centrales.
- Traverses en plat de 30 x 8 mm percées pour le passage des barreaux.



SPÉCIFICITÉS

- La grille œil de bœuf Var Déco est réalisée systématiquement pour une pose en tableau.
- Apprêt noir.

Dimensions/cm de toutes les grilles ŒIL DE BŒUF

Ø 50	_____
Ø 60	_____
Ø 70	_____
Ø 80	_____

●●● OPTIONS ●●●

- Autres dimensions : nous consulter.
- Forme ellipse.
- Pose en façade.
- Fixation sur platines fixes.
- 4 vis inviolables (*support à préciser*).
- Finitions sur devis (voir page 36).
- Bord de mer - de 5 km à préciser impérativement.



Pour une pose en tableau, l'œil de bœuf doit être posé avant crépi.



FICHE TECHNIQUE GRILLES DE FENÊTRE

NOMBRE DE BARREAUX EN FONCTION DE LA LARGEUR DU MODÈLE							
LARGEUR »	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
MODÈLES	ÉCARTEMENT ENTRE LES BARREAUX DE 8 À 13 CM						
Aquatique							
Ardennes							
Bordelaise							
Drômoise							
Esterel	2	3	4	5	7	8	10
Rustique							
Var et Var déco							
Vénitienne							
Aixoise							
Arcachon							
Arlésienne							
Azur							
Chambord							
Classique							
Classique renforcé							
Lyonnaise							
Marseillaise	3	3	5	7	7	9	11
Nantaise							
Picardie							
Sétoise							
Rustique appointée							
Rustique renforcée							
Transalpine							
Valencia							
Vosgienne							
Épis	2	3	3	4	6	7	8
Romaine	3	3	5	5	7	9	9
Vincennes	3	4	5	6	7	8	9
Camarguaise							
Corsica	4	5	6	7	8	10	12
Languedoc							
Provence							
Baltique	2	3	4	5	6	8	10
Méditerranée							
Pressac	4	4	6	8	9	11	14



Finitions

Toutes les grilles ont reçu une couche d'apprêt noir à repeindre par le client ou le poseur par 2 couches de peinture.



Options

- Finition galvanisée = galvanisation + sablage + primaire
- Finition métallisée = sablage + métallisation + primaire
- Finition thermolaquée
- Bord de mer moins de 5 km : à préciser impérativement.
- Osez la couleur en choisissant la vôtre sur le nuancier RAL.



Vis inviolables

Vis + embout servant à visser. Mettre la tête étoilée à l'extrémité de la vis, enfoncer la tête fortement. Support plein, creux ou bois à préciser.



Cache scellement 55x55 mm

Pour une finition esthétique qui masque le scellement. Se fixe à l'extrémité des traverses horizontales en carré de 14 mm.



Barre anti-arrachement H 40 mm

Option anti-arrachement pour pose scellement, support creux uniquement.